





Kraanweegschaal / Crane scale

Eigenschappen

- » Compacte behuizing.
- » Met verlicht display.
- » Versterkte laadvlak.
- » Met overlast alarm.
- » Stroom voorziening: 3x AA batterijen (geleverd exclusiv batterijen).
- » Geleverd met kalibratierapport.
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Features

- » Compact housing.
- » With backlit display.
- » Strengthened load area.
- » With overload alarm.
- » Power supply: 3x AA batteries (not included).
- » Supplied with calibration report.
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate, CE declaration of conformity and operating instructions.

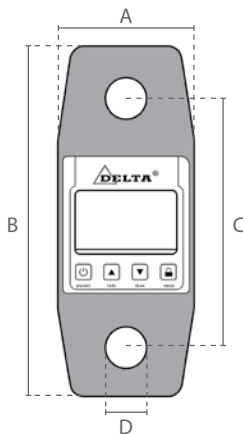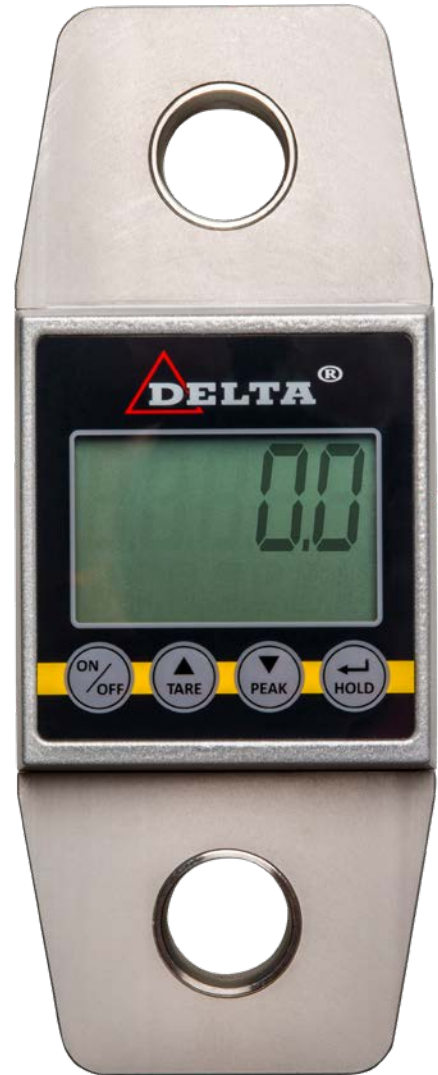

Specificaties / Specifications							
Artikel nummer zonder draadloze indicator	Artikel nummer met draadloze indicator	Capaciteit Capacity	Minimale belasting Minimum load	Afwijking Sensitivity	Netto gewicht Net weight	met koffer with case	Geschikte sluiting Suitable shackle
Article code without wireless indicator	Article code with wireless indicator	ton	kg	kg	kg	kg	DELTA LOCK®
SG.0.CS.01	SG.0.CS.01.RC	1	6	0.5	1.7	3.2	4.75 ton
SG.0.CS.02	SG.0.CS.02.RC	2	12	1	1.7	3.2	4.75 ton
SG.0.CS.03	SG.0.CS.03.RC	3	18	1	1.7	3.2	4.75 ton
SG.0.CS.05	SG.0.CS.05.RC	5	30	2	3.4	4.9	6.5 ton
SG.0.CS.10	SG.0.CS.10.RC	10	50	5	6.8	8.3	12 ton

Specificaties / Specifications	
Nauwkeurigheid / Accuracy	< ± 0.1%
Behuizing bescherming / Housing protection	IP 65
Bedrijfstemperatuur / Operating temperature	-10°C - +40°C

Afmetingen / Dimensions			
Capaciteit / Capacity ton	A	B	C
1	90	230	165
2	90	230	165
3	90	230	165
5	90	230	165
10	90	280	195





Kranwaage / Dynamomètre

**Eigenschaften**

- » Kompaktes Design.
- » Mit beleuchtetem Display.
- » Verstärkter Lastpunkte.
- » Mit Überlastalarm.
- » Stromversorgung: 3x AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).
- » Geliefert mit Kalibrierungsreport.
- » Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.

**Caractéristiques**

- » Conception compacte.
- » Avec affichage éclairé.
- » Zone de chargement renforcée.
- » Avec alarme de surcharge.
- » Alimentation: 3x piles AA (non inclus).
- » Livré avec rapport d'étalonnage.
- » Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi.

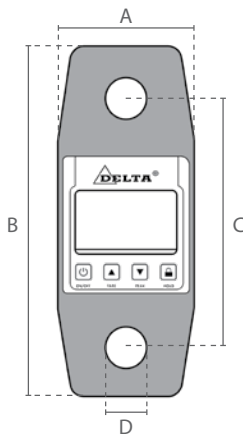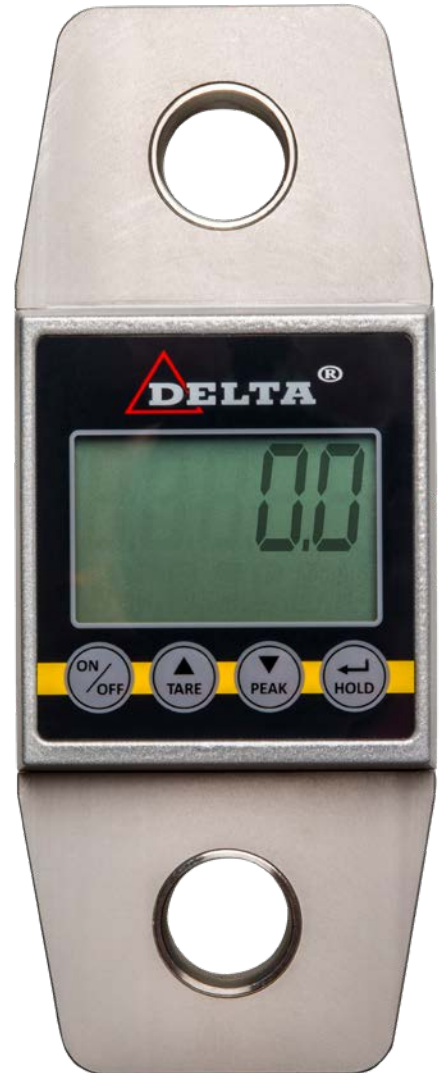

Technische Daten / Spécifications							
Artikelnummer ohne Fernbedienung	Artikelnummer mit Fernbedienung	Tragfähigkeit Capacité	Mindestlast Charge minimale	Empfindlichkeit Sensibilité	Eigengewicht Poids net	mit Koffer avec étui	Passender Schäkel Manille appropriée
Code de l'article sans télécommande	Code de l'article avec télécommande	ton	kg	kg	kg	kg	DELTA LOCK <sup>®</sup>
SG.0.CS.01	SG.0.CS.01.RC	1	6	0.5	1.7	3.2	4.75 ton
SG.0.CS.02	SG.0.CS.02.RC	2	12	1	1.7	3.2	4.75 ton
SG.0.CS.03	SG.0.CS.03.RC	3	18	1	1.7	3.2	4.75 ton
SG.0.CS.05	SG.0.CS.05.RC	5	30	2	3.4	4.9	6.5 ton
SG.0.CS.10	SG.0.CS.10.RC	10	50	5	6.8	8.3	12 ton

Technische Daten / Spécifications	
Genauigkeit / Précision	< ± 0.1%
Schutzart Gehäuse / Protection du boîtier	IP 65
Einsatztemperatur / Température de fonctionnement	-10°C - +40°C

Abmessungen / Dimensions				
Tragfähigkeit / Capacité ton	A	B	C	D
1	90	230	165	26
2	90	230	165	26
3	90	230	165	26
5	90	230	165	32
10	90	280	195	38





Dinamómetro / Crane Scale

Características

- » Diseño compacto
- » Con pantalla iluminada.
- » Zona de carga reforzada.
- » Con alarma de sobrecarga.
- » Fuente de alimentación: 3 pilas AA (no incluido).
- » Se suministra con informe de calibración.
- » Cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Se suministra con certificado de pruebas, declaración de conformidad CE e instrucciones de funcionamiento.

Features

- » Compact housing.
- » With backlit display.
- » Strengthened load area.
- » With overload alarm.
- » Power supply: 3x AA batteries (not included).
- » Supplied with calibration report.
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate, CE declaration of conformity and operating instructions.

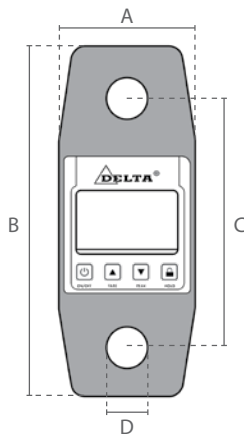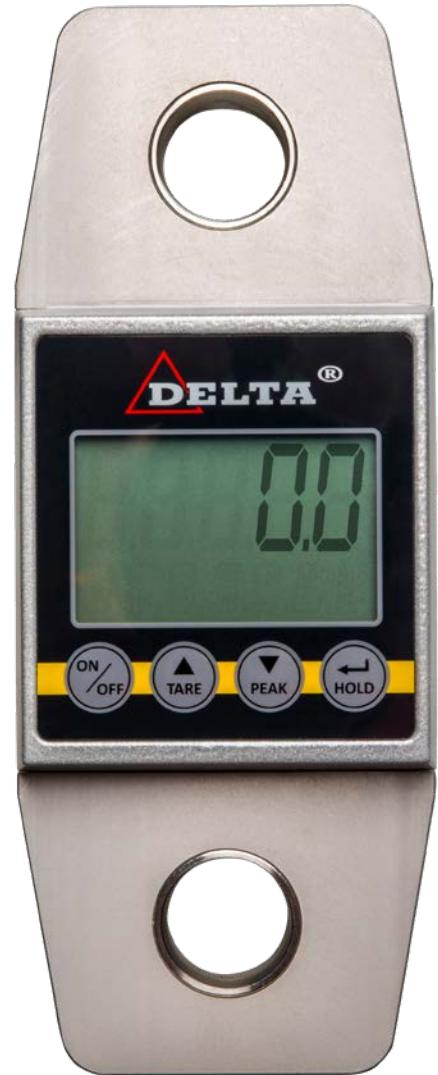

Especificaciones / Specifications							
Código de artículo sin control remoto	Código de artículo con control remoto	Capacidad	Carga mínima	Sensibilidad	Peso neto	con caso	Grillete adecuado
Article code without wireless indicator	Article code with wireless indicator	Capacity	Minimum load	Sensitivity	Net weight	with case	Suitable shackle
		ton	kg	kg	kg	kg	DELTA LOCK®
SG.0.CS.01	SG.0.CS.01.RC	1	6	0.5	1.7	3.2	4.75 ton
SG.0.CS.02	SG.0.CS.02.RC	2	12	1	1.7	3.2	4.75 ton
SG.0.CS.03	SG.0.CS.03.RC	3	18	1	1.7	3.2	4.75 ton
SG.0.CS.05	SG.0.CS.05.RC	5	30	2	3.4	4.9	6.5 ton
SG.0.CS.10	SG.0.CS.10.RC	10	50	5	6.8	8.3	12 ton

Especificaciones / Specifications	
Precisión / Accuracy	< ± 0.1%
Protección de la carcasa / Housing protection	IP 65
Temperatura de funcionamiento / Operating temperature	-10°C - +40°C

Dimensiones / Dimensions				
Capacidad / Capacity	A	B	C	D
ton				
1	90	230	165	26
2	90	230	165	26
3	90	230	165	26
5	90	230	165	32
10	90	280	195	38